
L(m)	Tolerance(mm)
L<1	+50
1≤L<15	+100
15≤L<30	+150
L≥30	+400

Technical specification	
Insertion loss(dB)	≤0.2
Return loss(dB)	≥50
Wavelength(nm)	1310&1550

Polarity: A-B

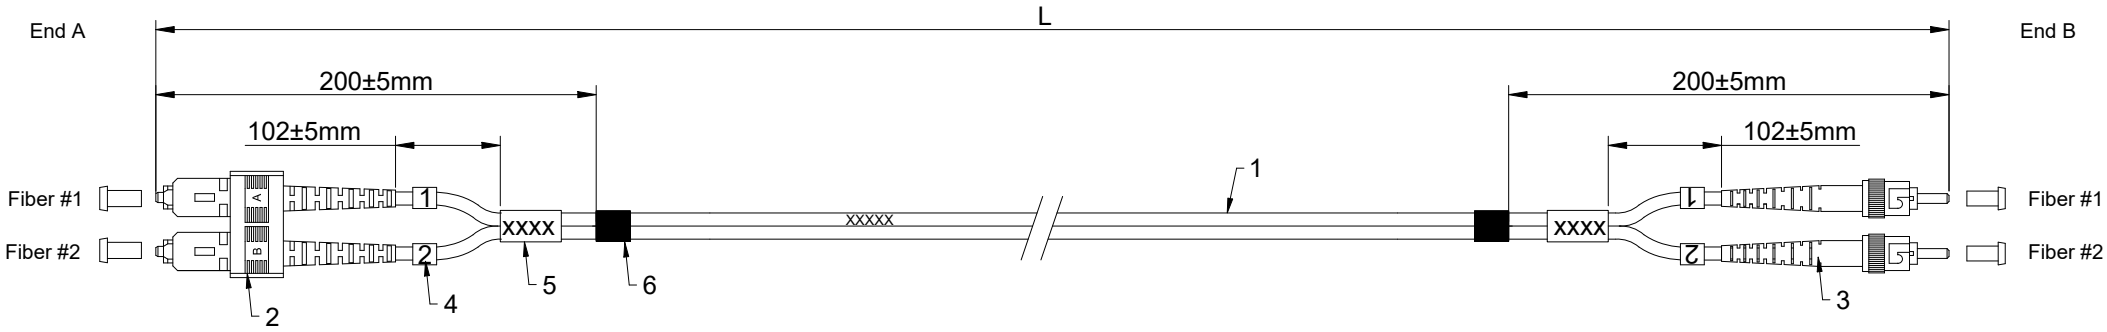

ITEM	P/N	SPECIFICATION	QTY	U/M
6		Black Shrinkage Tube	2	EA
5		Cable Label	2	EA
4		Cable Marker	4	EA
3		ST/UPC SM Simplex 2.0mm Connector(Metal Housing Yellow Boot)	2	EA
2		SC/UPC SM Duplex 2.0mm Connector(Blue Housing Blue Boot)with Clip	1	EA
1		OD: 2.0mm,Singlemode 9/125 G657A1,Duplex Fiber Optic Cable,PVC_OFNR Color:Yellow	A/R	m

	SIGNATURE	DATE				
DRAWN	T. Hodson	2026/05/28	MAT'L		CUSTOMER NO.	D-SU2TU-SR2-xxxM
CHK'D	J. Farrell	2026/05/28	UNITS	mm	PRODUCT NAME	SC/UPC-ST/UPC DX 2.0mm SM
PROCESS	C. Branden	2026/05/28	SCALE		DRAWING NO.	D-SU2TU-SR2-xxxM
APPV'D	C. Hoskins	2026/05/28	TYPE OF PROJECTION		SHEET 1 OF 1	REV A1